



Linea GiolliDeco

III edizione

## STUCCO ANTICO

Stucco lucido a base  
di grassello di calce

*Lime putty based  
gloss plaster*


**Stucco antico** è un rivestimento traspirante a base di grassello di calce ideale per riprodurre l'antica lavorazione dello stucco veneziano. Lo stucco lucido è una delle tecniche più antiche che viene usata ancora oggi per decorare gli interni e le facciate con l'esecuzione di diversi strati di stucco ed una lucidatura finale. Stucco antico è un rivestimento totalmente ecologico ed altamente traspirante che previene la formazione di muffe e batteri.

**Stucco antico** is a breathable, lime putty based coating that is ideal to reproduce the appearance of old Venetian stucco. Gloss plaster is one of the most ancient techniques and it is still used today to decorate interiors and façades, by applying various layers of plaster and a polished finish. Stucco antico is a totally eco-friendly and highly breathable coating that prevents the formation of mould and bacteria.

**BASE ORO**



STO 4 512



STO 4 518



STO 4 560 + 534



STO 4 510



STO 4 536



STO 4 558



STO 4 524



STO 4 534




STO 4 550



STO 4 558 + 552




STO 4 556



STO 4 502



STO 4 538



STO 4 552 + 538




STO 4 548


**BASE ARGENTO**



STA 4 556 + 558



STA 4 514



STA 4 528




STA 4 524 + 548




STA 4 544



STA 4 546




STA 4 560




STA 4 516 + 518



STA 4 530



STA 4 542 + 564




STA 4 556 + 548



STA 4 560 + 558



STA 4 508



STA 4 520




STA 4 564

## FORMULARIO

I colori di questo catalogo  
sono riproducibili anche con il  
Sistema Tintometrico Giolli.  
*The colours in this catalogue  
can all be reproduced using the  
Giolli Colour System.*

CODICE CODE	20 KG	5 KG	1 KG
<b>ST 3 XXX</b>	300	75	15
<b>ST 2 XXX</b>	760	190	38
<b>ST 1 XXX</b>	2000	500	100

CODICE CODE	20 KG	5 KG	1 KG
<b>ST 3 XXX + YYY</b>	200 + 100	50 + 25	10 + 5
<b>ST 2 XXX + YYY</b>	500 + 260	125 + 65	25 + 13
<b>ST 1 XXX + YYY</b>	1300 + 700	325 + 175	65 + 35

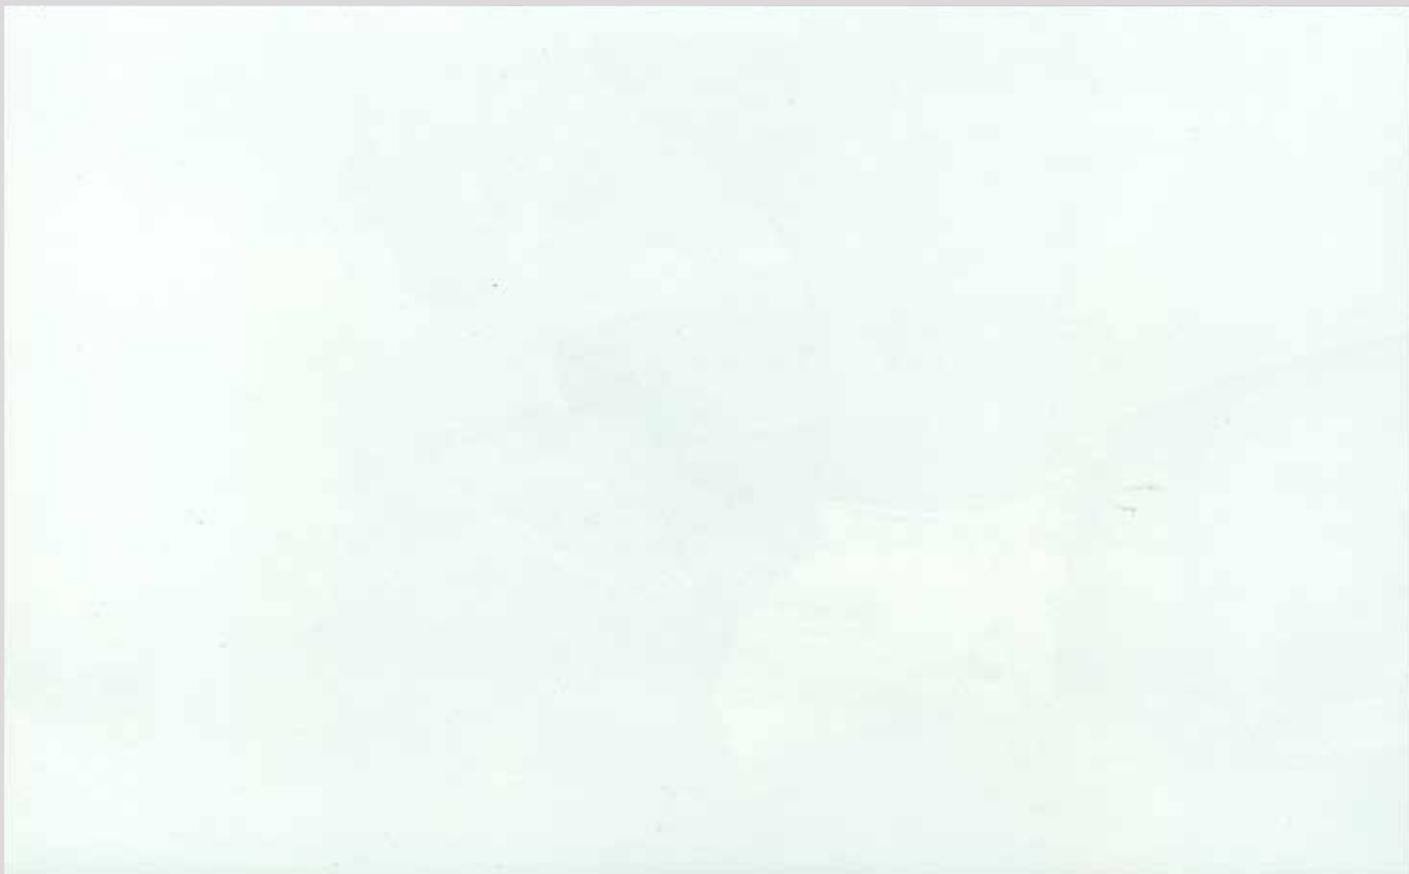

STO 4 512



ST 1 516+518

## STUCCO ANTICO




ST3 512




ST3 556 + 558



ST3 558




ST3 514



ST3 560




ST2 512




ST2 556 + 558



ST2 558



ST2 514




ST2 560




ST1 512




ST1 556 + 558

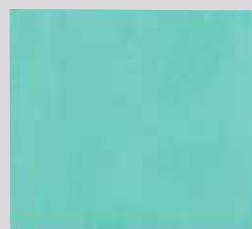

ST1 558

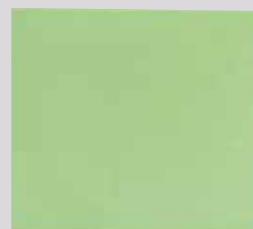

ST1 514

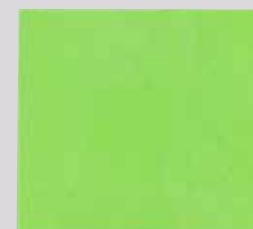

ST1 560



ST3 556




ST3 556 + 548



ST3 546




ST3 540



ST3 560 + 558



ST2 556

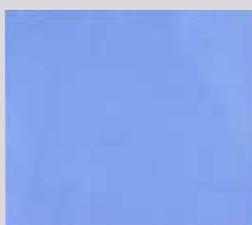


ST2 556 + 548



ST2 546



ST2 540



ST2 560 + 558



ST1 556



ST1 556 + 548



ST1 546



ST1 540



ST1 560 + 558




ST3 502



ST3 508




ST3 524



ST3 530



ST3 534



ST2 502



ST2 508



ST2 524



ST2 530




ST2 534



ST1 502



ST1 508



ST1 524



ST1 530



ST1 534



ST3 560 + 534



ST3 526




ST3 504



ST3 526 + 538



ST3 538

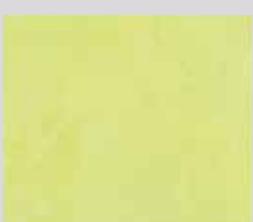

ST2 560 + 534




ST2 526



ST2 504



ST2 526 + 538

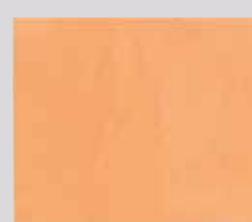

ST2 538



ST1 560 + 534



ST1 526



ST1 504



ST1 526 + 538



ST1 538



ST3 536



ST3 510



ST3 552 + 538



ST3 524 + 548



ST3 544



ST2 536




ST2 510



ST2 552 + 538



ST2 524 + 548

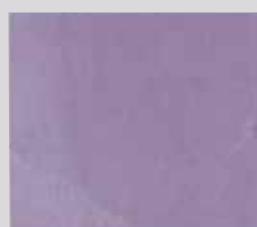

ST2 544



ST1 536



ST1 510



ST1 552 + 538



ST1 524 + 548



ST1 544



ST3 520



ST3 550



ST3 552



ST3 548



ST3 558 + 552



ST2 520



ST2 550



ST2 552



ST2 548



ST2 558 + 552



ST1 520



ST1 550



ST1 552



ST1 548




ST1 558 + 552



ST3 500



ST3 528



ST3 516




ST3 542



ST3 554



ST2 500




ST2 528



ST2 516



ST2 542

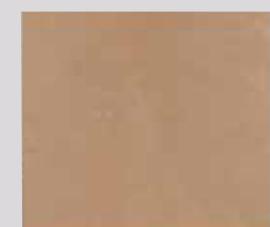

ST2 554



ST1 500



ST1 528



ST1 516



ST1 542



ST1 554



ST3 516 + 518



ST3 518



ST3 532




ST3 542 + 564



ST3 564



ST2 516 + 518



ST2 518



ST2 532



ST2 542 + 564



ST2 564



ST1 516 + 518



ST1 518



ST1 532



ST1 542 + 564



ST1 564

# STUCCO ANTICO



## IT SISTEMA DI APPLICAZIONE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Aspetto: lucido  
Resa media per L (una mano):  
1 mq  
Peso specifico: 1,43 ± 0,02  
Diluizione: Pronto all'uso  
Tempo di lavorabilità: 5-10 minuti  
Essiccazione superficiale: 4 - 5 ore  
Essiccazione in profondità (a 22°C): 8 - 12 ore  
Attrezzi per l'applicazione:  
spatola in acciaio inox  
Temperatura min. di lavorazione:  
5°C

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Tramite una siringa graduata aspirare dal toner la quantità indicata per ottenere il colore prescelto e riversarlo nella confezione di Stucco Antico. Quindi miscelare fino ad ottenere una miscela di colore perfettamente uniforme.

## PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciuttata, liscia e ben isolata. Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fin o ad ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo circa 12 ore applicare una mano di fissativo acrilico ACRILFIX. Dopo 4-5 ore procedere all'applicazione delle due mani dello speciale FONDO L. In questo modo la finitura acquisirà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro.

## STESURA DELLA FINITURA

Per un migliore risultato applicare 3 mani di Stucco Antico intervallate da 4-6 ore l'una dall'altra. Applicare la prima mano e la seconda mano per mezzo dell'apposita spatola in acciaio inox con angoli stondati (art. 636/637) in modo da ottenere una superficie perfettamente planare e liscia ma non lucida, portando il supporto ad uno studio ottimale prima della mano finale. Nella terza mano applicare Stucco Antico sovrapponendo le spatolate per fissare il disegno con la spatola. Poi a spatola in acciaio inox con angoli stondati (art. 636/635) perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la brillantezza desiderata. Ripetere la lisciatura con maggiore forza quando il prodotto sarà maggiormente asciutto ma non totalmente essiccato.

## EN APPLICATION SYSTEM

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
Appearance: Gloss, semi-gloss  
Average yield per Kg (three coats):  
1 sq.m  
Specific weight: 1.43 ± 0,02  
Dilution: Ready to user  
Workability time: 5 - 10 minutes  
Touch dry: 4 - 5 hours  
Complete drying time (at 22°C):  
8 - 12 hours  
Tools: Stainless steel spatula  
Min. working temperature: 5°C

## PRODUCT PREPARATION

Using a graduated syringe, suck up the amount of Toner indicated to obtain the chosen colour, and pour it into the pot of Stucco Antico. Stir until the mixture takes on a perfectly even colour.

## SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, smooth and properly isolated. If necessary, fill or sand away imperfections until you have a perfectly flat surface. After sanding, remove any dirt and dust and apply a coat of Gioliver water-based acrylic fixative. After approximately 4-5 hours apply two coats of the special Smooth Base for Decorative finishes.

## APPLICATION

For the best results, apply 3 coats of Stucco Antico at intervals of 4-6 hours from each other.  
Apply the first and second coat using the special stainless steel spatula with rounded corners provided (art. 636/637), so as to obtain a surface that is perfectly smooth and flat, but not glossy, and create the best possible surface conditions before application of the final coat (A, B).  
For the third coat, apply Stucco Antico in overlapping sweeps, so as to fix the design with the spatula. Then, using a perfectly clean stainless steel spatula with rounded corners (art. 636/635), smooth the product to the required level of shine.  
Repeat smoothing with greater pressure when the product has dried still further, but is not completely dry.

## FR SYSTÈME D'APPLICATION

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
Aspect : Brillant, semi-brillant  
Rendement moyen par kg (trois couches): 1 m<sup>2</sup>  
Poids spécifique : 1,43 ± 0,02  
Dilution : Prêt à l'emploi  
Temps utile de travail : 5 - 10 minutes  
Touch dry : 4 - 5 heures  
Séchage hors poussière : 4 - 5 heures  
Séchage à profondeur (à 22°C) : 8 - 12 heures  
Outils d'application : Spatule en acier inox  
Température min. de travail : 5°C

## PRÉPARATION DU PRODUIT

À l'aide d'une seringue graduée, aspirer la quantité indiquée de Colorant afin d'obtenir la couleur choisie et l'injecter dans le pot de Stucco Antico. Mélanger ensuite jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement uniforme.

## PRÉPARATION DU FOND

La surface doit être sèche, lisse et bien isolée. Si nécessaire, mastiquer ou niveler les imperfections jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Une fois le travail au papier de verre terminé, éliminer les saletés et la poussiére et appliquer une couche de fixatif acrylique à l'eau Gioliver. Après environ 4 à 5 heures, procéder à l'application des deux couches de l'Apprêt Lisse spécial pour peintures de finition.

## ÉTALEMENT DE LA FINITION

Pour un meilleur résultat, appliquer 3 couches de Stucco Antico à un intervalle de 4-6 heures entre deux couches.  
Appliquer la première couche et la deuxième avec la spatule spéciale en acier inox à angles arrondis (art. 636/637) de manière à obtenir une surface complètement plane, lisse, mais non brillante, et un support optimal avant l'application de la couche finale.  
Appliquer la troisième couche de Stucco Antico en superposant les coups de spatule pour fixer le dessin avec la spatule. À l'aide de la spatule en acier inox à angles arrondis (art. 636/635) parfaitement propre, tirer ensuite le produit jusqu'à l'obtention de la brillance souhaitée.  
Répéter le lissage avec une force accrue lorsque le produit est plus sec, mais non totalement sec.

## RU СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Внешний вид: полированый, полуматовый  
Средний расход (в два слоя): 1 м<sup>2</sup>/кг  
Удельный вес: 1,43 ± 0,02  
Разведение: "отов к применению"  
Время обработки: 5 - 10 минут  
Поверхностное высыхание: 4 - 5 часов  
Глубокое просыхание (при 22°C): 8 - 12 часов  
Орудия для нанесения: лопатка из нерж. стали  
Минимальная температура для работы: 5°C

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Наполнив "родиционный шприц" указанным для получения выбранного цвета количеством пигмента выпустите "о" содержимое в банку Stucco antico. Затем размешать до получения полностью однородного цвета.

## ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Поверхность должна быть чистой, "ладкой" и хорошо изолированной. Поэтому при необходимости поверхность надо как следует отшпаклевать или вышпаклевать, чтобы она стала абсолютно ровной. Приблизительно через 12 часов нанести один слой водостойким "о" акрилового фиксирующе "о" рутине Acrlifix. Оработать нааждаковой бумагой, удалить "рязь и ныть" и затем нанести один слой водостойким "о" акрилового фиксирующе "о" рутине Acrlifix.

Приблизительно через 4-5 часов нанести два слоя специально "о" рутине для декоративных материалов (Fondo per decorativi).

## НАНЕСЕНИЕ НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Для получения наилучшего результата следует наносить три слоя штукатурки Stucco Antico с интервалом 4-6 часов между слоями. Пользуясь специальным шпателем из нержавеющей стали с закругленными краями (арт. 636/637), нанести первый и второй слой так, чтобы поверхность была идеально плоской и гладкой, но без блеска; тем самым будет обеспечено ее оптимальное состояние для нанесения последнего слоя.

Третий слой штукатурки Stucco Antico наносится перекрывающимися движениями шпателя, создающими рисунок отделки. Затем, пользуясь совершенно чистым шпателем из нержавеющей стали с закругленными краями (арт. 636/635), растянуть штукатурку так, чтобы добиться нужной интенсивности блеска.

Повторить процедуру разравнивания, прикладывая

## AR تطبيق النظام

المظهر: لامع  
متوسط العائد لكل كغ (نلات أيام): 0.02 + 1.43  
الوزن النوعي: 1 متر مربع.  
الخفق: طاير للاستعمال  
وقت العمل: 5-10 دقيقة  
جفاف السطح: 5-10 ساعات  
الجفاف في المفع ( عند 22 درجة مئوية): 12-18 ساعة  
أدوات التطبيق: سكين محظون من الفولاذ المقاوم للصدأ  
درجة الحرارة الاقل للأكثر العمل: 5°C / 35°C

## تحميس المنتج

باستخدام الحقنة المتدبرة، قف بسيط الصبع حسب الكمية المضارة إليها للحصول على اللون المختار ثم قف بافراغه في علىة Stucco Antico ثم قم بالخطف على سطح المدعى عليه في الملعقة ذات المفعون من اللطيف ذو لون مجامس تمامًا.

## تحميس الأساس

يجب أن يكون سطح الأساس جاف، ناعم وعمدوز جيداً. بعد الصورة، قم ببنطلي أو كشك العروب للحصول على سطح مسنن تماماً. بعد حوالي 12 ساعة في طلاء واحدة واحد من المشت Acrilfix بعد 4-5 ساعات بدهن وجهين من FONDO L. على المفتاح الخاص، فإن التقطيب يأخذ لمعانه الطبيعى، قادر على إبراز الجانب اللونى للديكور.

## مد المージ و التشطيب

قم بوضع ثلات اوجه طبقات من المفعون "اشتك" Stucco Antico على سطح المدعى عليه في الملعقة ذات المفعون من اللطيف، كل على حدة. قم بوضع وجه الطبقية الاولى والثانية باستخدام سكين زوابايا مدوررة (636/637) وذلك من اجل الحصول على سطح مسنن تماماً كل على حدة. قبل المرحلة ال�ائية، في الوجه الثالث لتطبيق ممحوجة "اشتك" Stucco Antico بمحبحة بفتحة تداخل لتحديد الرأس المرشوب، وبواسطة سكين مهذبة مبتكرة (636/635) لاشرط، حتى تصل إلى الموضع الأمثل.

## درجة الحرارة الاقل لليالي

أن تكون قب بسيط المفعون حتى تحصل على المفعان المطلوب. قم بتكرار التقطيم فوقه اكبر فالمحجبي يرفق ولكن ليس الى درجة الجفاف الكامل.

## 中文 喷漆方法

技术特点  
外观: 光亮  
每公斤的平均涂抹面积 ( 三层 ) : 1 平方米  
比重: 1.43 ± 0.02  
稀释: 即可使用  
工作时间: 5 - 10 分钟  
表面干燥: 4 - 5 小时  
深度干燥 (22°C 情况下): 8 - 12 小时  
涂抹工具: 不锈钢刮板  
工作的最低/最高温  
5°C / 35°C

## 产品制备

用注射器抽吸一些调色剂并将之注入 Stucco Antico 包装内，调色剂的量需足以调出所要的颜色。然后用刮刀搅拌直至混合物的颜色完全均匀。

## 表面准备

待施工表面必须干燥、光滑并有效隔离。必要时，对不平整处进行填补或修平，直到表面完全平整。12 小时后，刷一层丙烯固定剂 Acrilfix。隔 4-5 小时后，刷上两层特底漆 FONDO L。这样可使饰面散发自然光泽，增强装饰的色彩效果。

## 饰面涂料

要获得最佳效果，可涂3层 Stucco Antico灰泥，每两层的间隔时间为4-6小时。  
第一层和第二层需使用不锈钢圆角刮板（品号636/637），使表面完全平整而光滑，但还不光亮，在上最后一层灰泥之前，将使表面达到最佳状态。  
上第三层Stucco Antico灰泥时，用刮板划出重叠的线条形成一定的图案，然后用绝对干净的圆角不锈钢刮板（产品号636/635）拉伸产品，直至获得所需的明亮度。  
当产品已经大部分干燥又还没有完全干燥时，用更大的力气重复光滑操作。